




Dykgivare ITS120

ITS120 är primärt för montering i rörledning med dykrör. ITS120 kan även användas som kanalgivare vid små kanaldimensioner.

ITS120 Tekniska data

Givarhylsans längd	120 mm
Givarhylsans diameter	6 mm
Dimension kopplingshus b/h/d	70/70/35 mm
Material	
Givarhylsan	Rostfritt stål, 316L
Lock	ABS, grå
Botten	ABS, svart
Givarelement	PT1000
Temperaturområde	-50 ~ 180°C
Noggrannhet	± 0.3°C vid 0°C
Tidskonstant	$t_{0,5}$ 7 s $t_{0,9}$ 10 s
Tryckklass	PN16
Kapsling	IP65

Måttritning

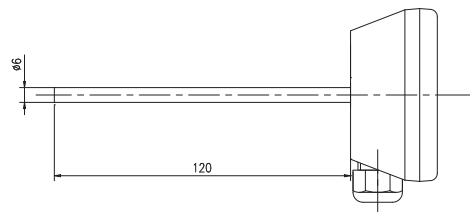

Kopplingschema

